

# SCHEMAT PROJ. TYPOWEGO PRZĘŚŁA OGRODZENIOWEGO

skala 1 :25

1. TRZPIENIE BETONOWE DO MOCOWANIA SŁUPÓW I PREFABRYKOWANYCH ŁĄCZNIKÓW BETONOWYCH O WYMIARACH MIN. 30X30CM I WYSOKOŚCI 1,2M OD POZIOMU TERENU.


2. PREFABRYKOWANE ŁĄCZNIKI BETONOWE DO MOCOWANIA PANELI BETONOWYCH. WYMIARY WYS. 30CM, SZER. 20CM MOCOWANE DO BETONOWYCH TRZPIENI. Z OTORAMI NA SŁUP OGRODZENIA ORAZ DO MOCOWANIA PANELI BETONOWYCH.

3. PANEL BETONOWY O WYMIARACH: WYS.30CM I DL. 230CM, GR.8CM MOCOWANE DO ŁĄCZNIKÓW BETONOWYCH I W ŚRODKU ROZPIĘTOŚCI W ŁAWIE BETONOWEJ.

4. SŁUPEK GRODZENIOWY STALOWY, OCYNKOWANY O PRZEKROJU 6x6CM WYSOKOŚCI 2,6M

5. CEOWNIK STALOWY, OCYNKOWANY MOCOWANY ŚRUBAMI ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW STALOWYCH DO SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH

6. ELEMENTY PANELU OGRODZENIOWEGO W POSTACI PIONOWYCH SŁUPKÓW STALOWYCH, OCYNKOWANYCH Z KONTOWNIKÓW O PRZEKROJU KWADRATOWYM O BOKACH 2CM O ROZSTAWIE OSIOWYM OKOŁO 12CM.

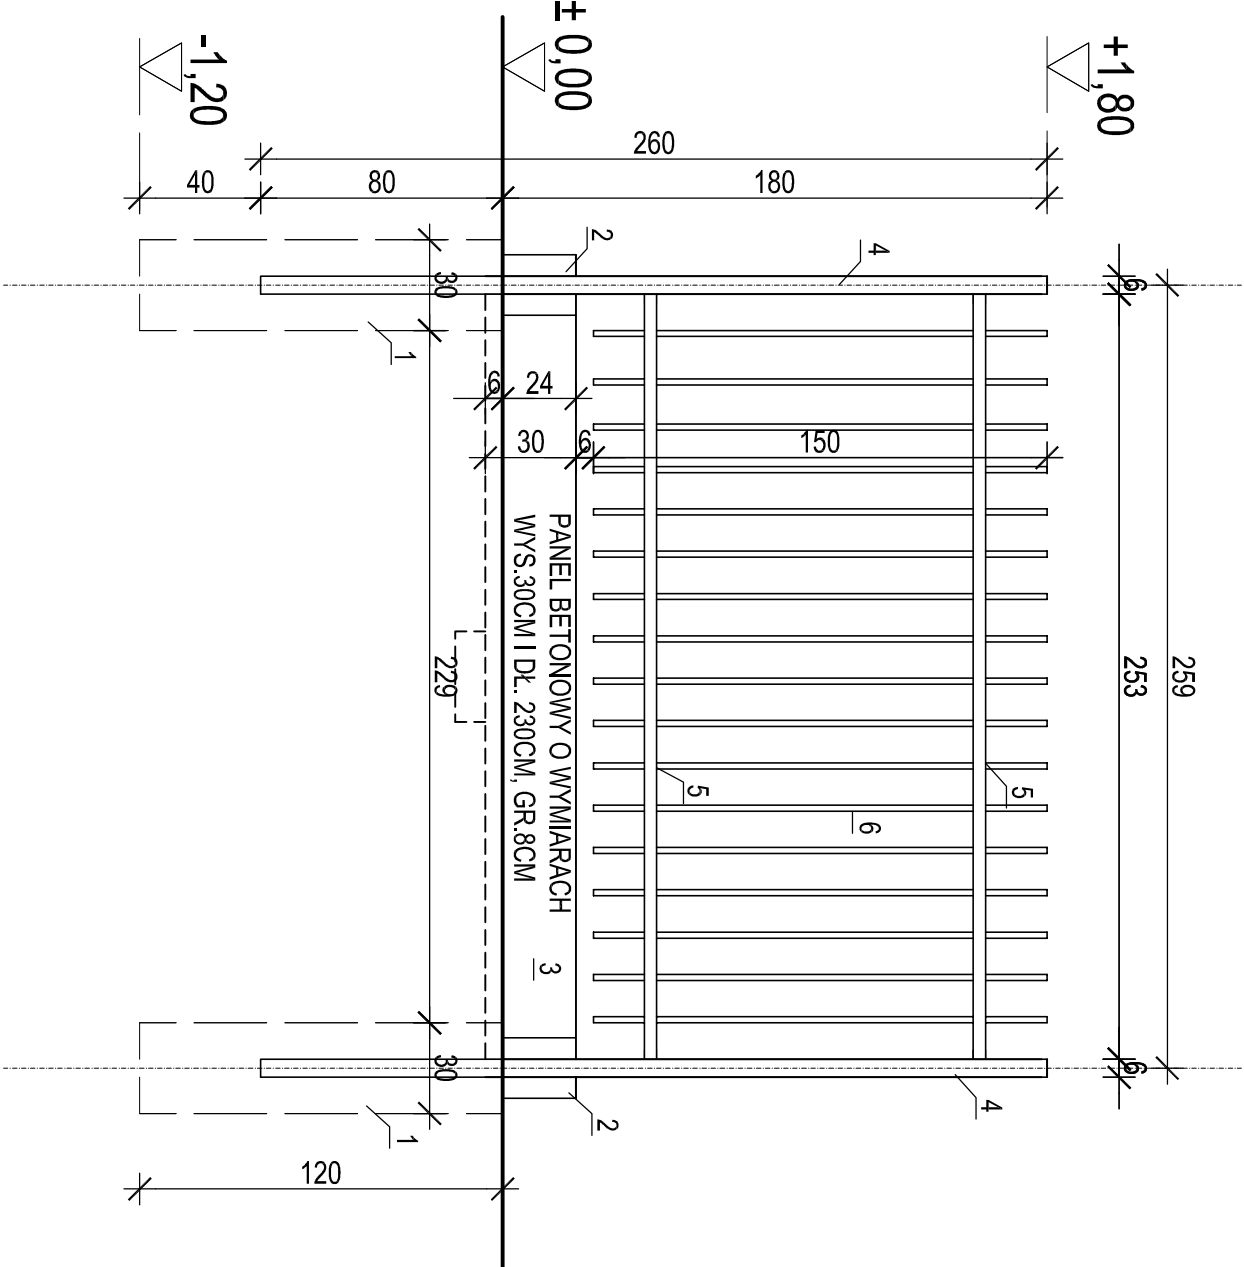

NAZWA	PROJEKT BUDOWLANY			PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW GRZĄDZIELA	KL.19/77	
	ADAPTACJA BUDYNKU ORAZ OGRODZENIA I OŚWIEPLENIA TERENU DO CELÓW SPORTOWYCH			OPRACOWAŁ			
	BOISKA PIŁKARSKIEGO			OBIEKT	SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY		
	PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO W KIELCACH.			BRANŻA	ARCHITEKTURA		
	ADRES			FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
INWESTYCI	INWESTYCI			PROJEKTU			
	ISTNIEJĄCY BUDYNEK SOCJALNO - ADMINISTRACYJNY NR 53 ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR EWID. 60/33 PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO W KIELCACH			RYSUNEK	SCHEMAT PROJ. TYPOWEGO PRZĘŚŁA OGRODZENIOWEGO		
INWESTOR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			SKALA	1:25	NR RYS	Z 3
	25-018 KIELCE, SIEDZIBA - UL. ŻYTNA 1 KIELCE.					DATA	III.2011
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Architekoniczna Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Grądziało ul. Ciowa 13, 25-503 Kielce tel./fax: (041) 344 95 50, kom.: 0 502 647 533, e-mail: 195@wp.pl			NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH			